

Lentes de Contacto

LÍNEA

Licryl

Tu mejor alternativa visual!



Solución Multipropósito

para lentes de contacto blandos

Con agentes antimicrobianos y antibacterianos que ayudan a mantener tu lente de contacto con mayor protección.

Presentación de 60, 120 y 360 ml.

RS: DM0202N



Gas Permeable

Lente de contacto gas permeable con mayor transmisibilidad del mercado. Se adapta a las necesidades de tu paciente. Además, se adapta a las corneas irregulares.



RS: DM0217N
PERMEABILIDAD 16 DK



RS: DM0194N
PERMEABILIDAD 60 DK.

CURVA BASE, DIÁMETRO, PODERES: PERSONALIZADO.

Humectante M3M

Agente humectante para dar mayor confort durante el uso. Presentación de 10 ml.

RS: DM0197N

Equipos Ópticos / Oftálmicos



icare Made in Finland

Tonómetro de rebote diseñado para todos los profesionales del cuidado de los ojos. Con él, podrá medir la presión intraocular de pacientes sentados, parados o en supino (solo IC-200) sin usar anestesia.

ICare IC200; RS DB4960E

Tonometro

Set Retinoscopio - Oftalmoscopio LED

Made in Germany

RS: DB3656E



LED NOW IN HEINE QUALITY.



HEINE BETA 200 LED

Incluye:

- Cabezal Retinoscopio
- Cabezal Oftalmoscopio
- Batería Ion Litio
- Mango de Aluminio
- Estuche de transporte

*Tarjeta de fijación opcional

HEINE EN - 200

Incluye:

- Cabezal Retinoscopio
- Cabezal Oftalmoscopio
- Transformador de pared

*Tarjeta de fijación opcional

Lentes de Contacto

Material: Lotraflicon B (Descartables) Uso mensual: Caja x 6

AIR OPTIX® PLUS HydraGlyde



RS: DM4926E, DM13780E

Curva Base 8,6
Diámetro 14,2
Poderes +8,00 A -12,00

AIR OPTIX® AQUA



RS: DM7031E, DM8918E

Curva Base 8,6
Diámetro 14,2
Poderes +6,00 A -10,00

AIR OPTIX® ASTIGMATISMO



RS: DM22622E, DM16053E

Curva Base 8,7
Diámetro 14,5
Poderes Plano, -6,00 A +3,00
Cil: -0,75, -1,25, -1,75, -2,25
Eje: 10, 20, 90, 170, 180.

AIR OPTIX® MULTIFOCAL



RS: DM16271E

Curva Base 8,6
Diámetro 14,2
Poderes +4,00 A -6,00
Adición Low, Med, Hi

AIR OPTIX® COLORS



RS: DM8296E

Curva Base 8,6
Diámetro 14,2
Poderes Plano, +6,00 A -8,00
Colores Gris, Verde, Honey, Pure Hazel, Brown, Gris Intenso.

Material: Lotraflicon A (Descartables)

FRESHLOOK® COLORBLENDS

Caja x 2 Uso mensual



RS: DM9304E

Curva Base 8,6
Diámetro 14,5
Poderes Plano, +4,00 A -8,00
Colores Verde, Verde Esmeralda, Gris, Gris Intenso, Azul Zafiro, Azul Brillante, Azul, Pure Hazel, Cafe, Miel, Turquesa, Amatista.

DAILIES® AQUA COMFORT PLUS

Caja x 10 - Caja x 30 Uso diario



RS: DM13907E, DM12927E, DM10056E

Curva Base 8,7
Diámetro 14,0
Poderes +4,00 A -10,00

Alcon

OPTI-FREE

Solución Desinfectante Multipropósito

PureMoist

RS: DM13006E

60ml, 120ml, 300ml.



Express

RS: DM12879E

60ml, 120ml, 355ml



Sede central
Manuel Iribarren 1325, Surquillo.
Call center: 01 618 5555
pedidos@motsa.com.pe

f motsa
@ motsa_peru
in Mot SA Peru

MOT S.A.
DISTRIBUIDORES

www.motsa.com.pe

MOT S.A.
DISTRIBUIDORES

Somos especialistas por más de 40 años en la comercialización de productos oftalmológicos y dermatológicos de alta calidad.

Los productos de Rexxam ofrecen sistemas de mediciones objetivas, precisas y flexibles; como ayuda diagnóstica de la enfermedad ocular a los profesionales e la salud visual en sus prácticas diarias.

Rexxam



RS: DB4380E



RS: DB6880E



LM - 15
Lansómetro Manual

Gracias a su tecnología japonesa aplicada a sus diseños clásicos, compactos y ergonómicos, garantizan un completo funcionamiento fácil y cómodo para el usuario.

EverView
CREATING NEW VALUE

SISTEMA OPTOMÉTRICO LUCID

Autoker-refractómetro LUCID' KR y pantalla optotipo LUCID' LC.



RS: DB5155E

VISIONIX
INNOVATION TO UNLOCK YOUR POTENTIAL

Autorefractoqueratómetro

VX90
RS N° DB6926E



- Queratometría periférica
- Pantalla LCD
- Indicadores de alineamiento
- Impresora térmica con auto corte
- Mentora motorizada
- Bloqueo en un toque
- Conectividad WIFI e integración ERM

OPTIMIZA TU CONSULTORIO

Distancia y espacio mínimos requeridos.

5m de refracción a 80 cm.

Solo requiere 1m2

No requiere una proyección estándar ni espejos invertidos.

Combina tu foróptero digital vx65 con la pantalla optotipo vx25 y al lansómetro vx36 para obtener refracciones precisas.

1 TABLET EN MODO FORÓPTERO MANUAL DIGITAL



2 TABLET EN MODO FORÓPTERO AUTOMÁTICO



3 PANEL DE CONTROL (OPCIONAL)




Foróptero VX65
DISPOSITIVO VERSÁTIL
3 EN 1


VISIONIX
INNOVATION TO UNLOCK YOUR POTENTIAL

Biseladoras automáticas

weco E5

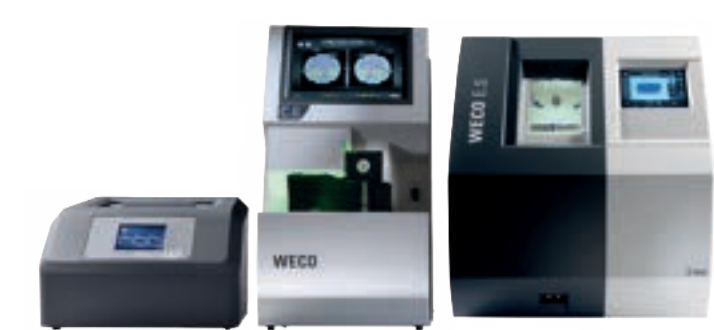

weco E7

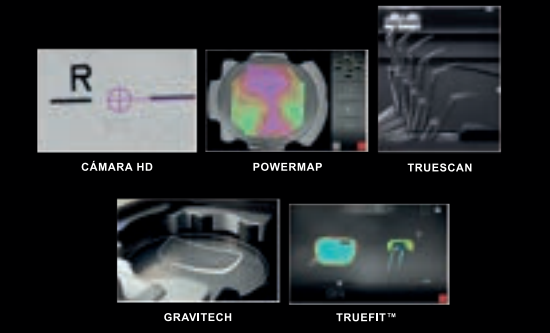

Simulador 3D para previsualización del trabajo con un nivel de precisión sin precedentes.



weco E12

Cambia las reglas con la incorporación de GraviTech®